ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT


CE

Marmocim Antidérapant

unité: mm

Dimensions et photo de la Pièce

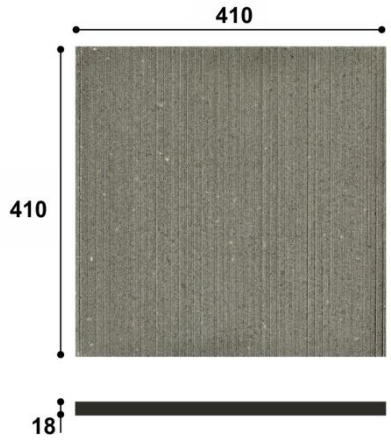

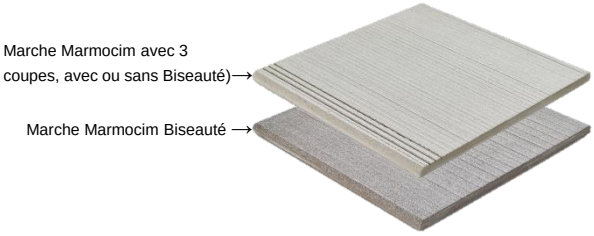

Marches D'Escalier: Disponible Dans Tous Les Modeles
Plinthe: Disponible Dans Tous Les Modeles
Types D'Applications: Planchers et Facades



A 408 Cream | A 425 Beige | A 403 Grey | A 430 Spice | A 436 Snack | A 432 Precious | A 415 Earth | A 422 Grass

A 417 Rock | A 423 Cave | A 413 Volcanic | A 426 Salt | A 433 Chic | A 405 Black | A 427 Shadow | A 434 Desert

A 428 Brick | A 401 Lava | A 429 Hill | A 424 Gem | A 411 Red | A 410 Yellow | A 421 Forest

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)	410 x 410 x 18
Pièces par Palette	178 unités
Pièces par m²	5,95 unités
m² par Pièce	0,168 m²
m² par Palette	30 m²
Poids par m²	42 kg
Poids par Pièce	7,3 kg
Poids par Palette	1300 kg

Spécifications Techniques

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

		Plancher Intérieur	Plancher Extérieur
Utilisation Prévue			
Emission d'Amiante		Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)		≥ 5	≥ 5
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	**EN 1339**	Satisfaisante	Satisfaisante
	DIN 51130	R13	R13
Conductivité Thermique [W/(mk)]		1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur		Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité		Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu		Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**Élaborer:** Joana Ferreira	**Ref. FTP:** MARM_003_FR	**Date:** 22-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.