ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT


CE

Marmocim Poli

unité: mm

Dimensions et photo de la Pièce

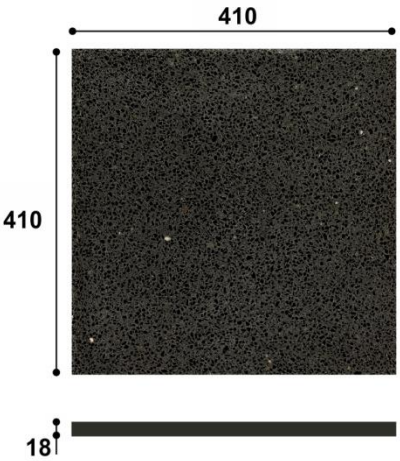



Marche Marmocim avec 3 coupes, avec ou sans Biseauté) ⟶

Marche Marmocim Biseauté ⟶



Marches D'Escalier: Disponible Dans Tous Les Modeles
Plinthe: Disponible Dans Tous Les Modeles
Types D'Applications: Planchers et Facades



S 408 Cream | S 425 Beige | S 403 Grey | S 430 Spice | S 436 Snack | S 432 Precious | S 415 Earth | S 422 Grass

S 417 Rock | S 423 Cave | S 413 Volcanic | S 426 Salt | S 433 Chic | S 405 Black | S 427 Shadow | S 434 Desert

S 428 Brick | S 401 Lava | S 429 Hill | S 424 Gem | S 411 Red | S 410 Yellow | S 421 Forest

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)	410 x 410 x 18	200 x 200 x 18
Pièces par Palette	178 unités	750 unités
Pièces par m²	5,95 unités	25 unités
m² par Pièce	0,168 m²	0,04 m²
m² par Palette	30 m²	30 m²
Poids par m²	±42 kg	±42 kg
Poids par Pièce	±7,3 kg	±1,75 kg
Poids par Palette	±1300 kg	±1300 kg

Spécifications Techniques

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

		Plancher Intérieur	Plancher Extérieur
Utilisation Prévue			
Emission d'Amiante		Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)		≥ 5	≥ 5
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	**EN 1339**	USRV ≥ 30	USRV ≥ 30
	DIN 51097	Classe A	Classe A
Conductivité Thermique [W/(mk)]		1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur		Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité		Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu		Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**Élaborer:** Joana Ferreira	**Ref. FTP:** MARM_001_FR	**Date:** 22-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.