ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

INTERLOCK ECO OCTOGONAL 227x112x80 (Longueur x Largeur x Hauteur)

Área Permeável Aproximada: 8,2%

unités: mm

Vue de haut

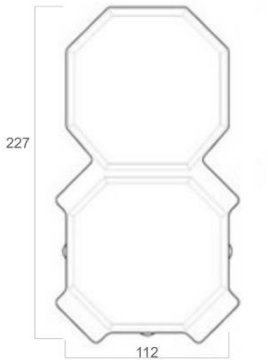


Photo de la pièce



Couleurs Disponibles:



Jaune



Rouge



Blanc



Gris



Anthracite



Photo de la pièce

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit

EN 1338 – "Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai"

Usage prévu	Intérieur	Extérieur
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Dinis Silva	**Conçus par:** Bruno Veloso	**FTP nº:** PAV_EO_010_FR	**Date:** 04/07/2018