ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

INTERLOCK ECO QUADRADO 200x200x80 (Longueur x Largeur x Hauteur)

Área Permeável Aproximada: 6,25%

unités: mm

Perspective
Arête facettés:

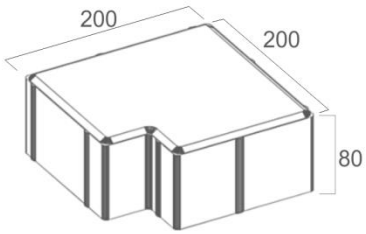

Perspective
Arête vive:

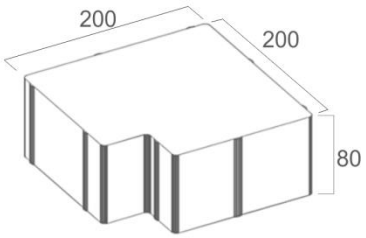


Photo de la pièce



Couleurs Disponibles:



Jaune



Rouge




Blanc



Gris



Anthracite

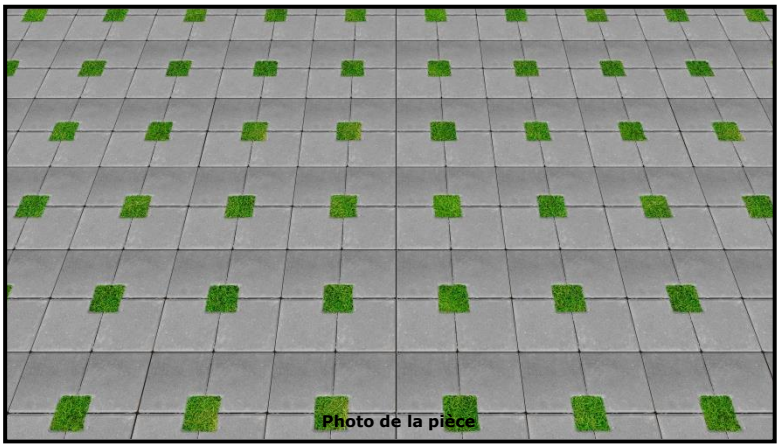

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit

EN 1338 – "Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai"

Usage prévu	Intérieur	Extérieur
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Dinis Silva	**Conçus par:** Bruno Veloso	**FTP nº:** PAV_EQ_012_FR	**Date:** 04/07/2018