ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

CE

INTERLOCK PARALELO 200 x 100 x 55 / 200 x 100 x 80 / 200 x 100 x 100

(Longueur x Largeur x Hauteur)

unités: mm

Vue de haut

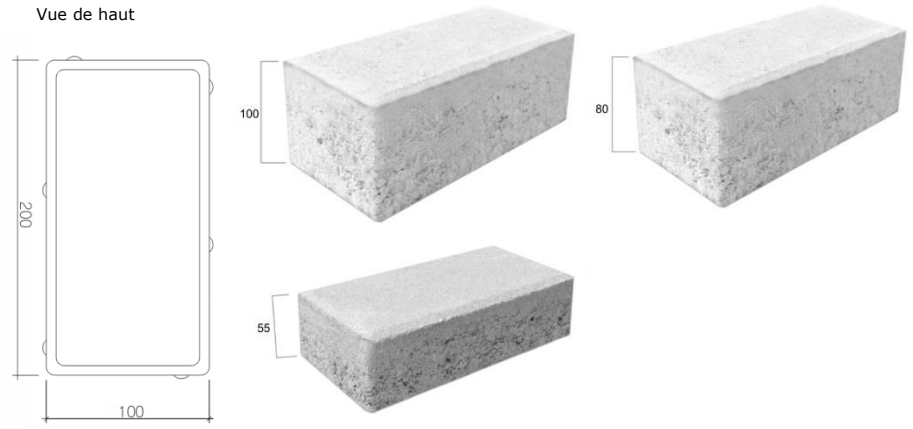



Photo de la pièce



Couleurs Disponibles:




Vert | Jaune | Rouge

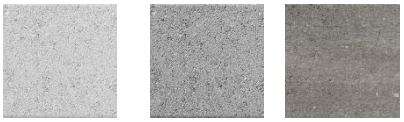

Blanc | Gris | Anthracite

Suggestion de Pose

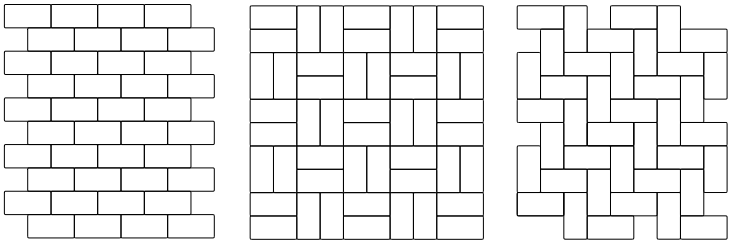

Type 1 | Type 2 | Type 3

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit

EN 1338 – "Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai"

Usage prévu	Intérieur	Extérieur
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Carlos Silva / Dinis Silva	**Conçus par:** Bruno Veloso	**FTP nº:** PAV_P_004_FR	**Date:** 04/10/2021