ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT


INTERLOCK QUADRADO 200x200x100 / 200x200x80 / 100x100x80

(Longueur x Largeur x Hauteur)

unités: mm


Vue de haut

Arête facettés:

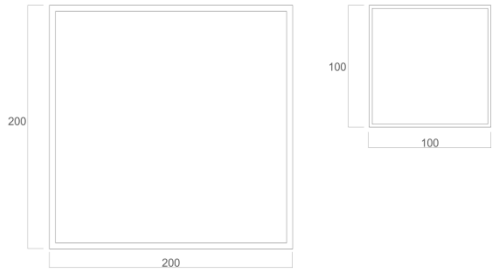

Vue de haut

Arête vive:

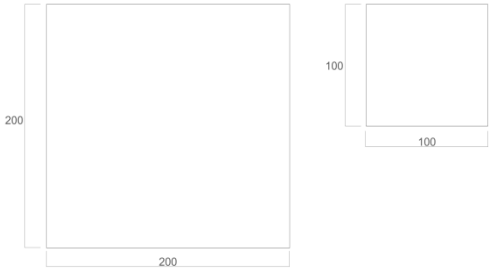

Couleurs Disponibles:



Jaune | Rouge | Blanc | Gris | Anthracite

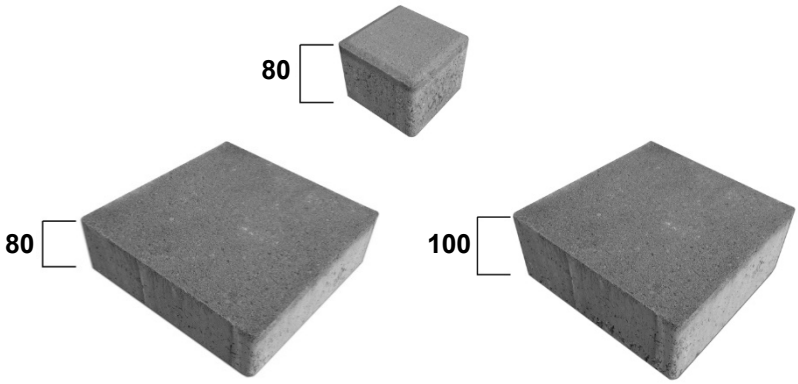


Photo de la pièce

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit

EN 1338 – "Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai"

Usage prévu	Intérieur	Extérieur
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Dinis Silva	**Conçus par:** Bruno Veloso	**FTP nº:** PAV_Q_009_FR	**Date:** 14/05/2024