
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

RELEVO MADEIRA 500x500x30/45 (MOD. 74)

unité: mm

Dimensions de la Pièce

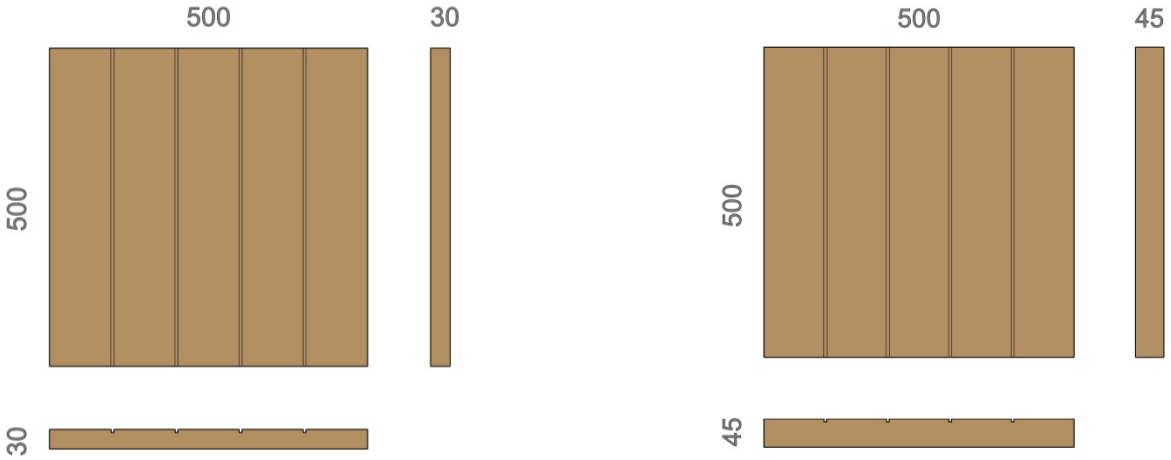

Tolérances dimensionnelles : Longueur ± 5 mm // Largeur ± 5 mm // Épaisseur ± 3 mm



Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles 74/2 74/4 74/6 74/7 74/8

Dimensions Longueur x Largeur x Épaisseur	500x500x30	500x500x45
Quantité par palette	18 m²	13 m²
Pièces par m²	4 unités	4 unités
Pièces par palette	72 unités	52 unités
Poids par Pièce	16,25 kg	25 kg
Poids par m²	65 kg	100 kg
Poids par Palette	1170 kg	1300 kg

Spécifications Techniques

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Utilisation Prévue	**Intérieur**	**Extérieur**
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique Vítor Silva	**Conçus par** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** RMAD_001_FR	**Date** 07/10/2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.