ACIMENTEIRADOLOURO

Fiche Téchnique


Concrestrip

MOD. 940





Dimensions du Produit

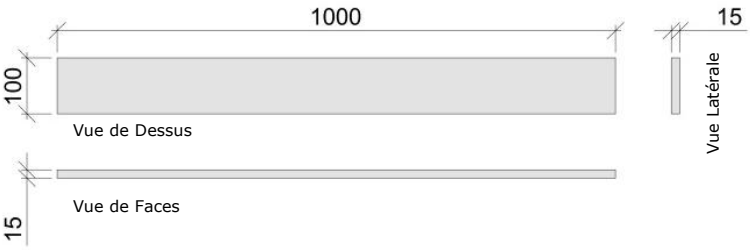

Dimensions (mm)

Couleurs Disponibles



CS 28 N



CS 28 GR



CS 29 N



CS 29 GR



*** Le Revêtement Naturel présente des variations sur la surface de chaque pièce, ainsi qu'entre les différentes pièces. Aucune pièce de revêtement naturel n'est identique à une autre, de même qu'elle n'est pas identique à l'échantillon. La surface du béton peut également présenter des enfoncements causés par les bulles d'air. Ce sont des propriétés naturelles du béton.**

Caractéristiques du Produit

Dimensions	**100x1000x15 mm**
m² par Palette	29,40 m²
m² par Boîte	0,7 m²
Nº Pièces par m²	10 unités
Nº Pièces par Boîte	7 unités
Nº Boîte par Palette	42 unités
Poids par m²	± 34,30 kg
Poids par Boîte	± 24 kg
Poids par Palette	± 1030 kg

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en Béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 8 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	2200 ±50 kg/m³
Résistance Gel Degel Résistance à Flexion (Après 25 Cycles)	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques Résistance à Flexion (Après 20 Cycles)	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	7 MPa
Classe de Béton Résistance Minimale à la Compression	EN 206 EN 12390-3	C30/37 ≥ 37 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique	Élaborer	Ref.ª FTP	Date
Vítor Silva	Joana Ferreira	CS_001_FR	28/05/2026