
ACIMENTEIRADOLOURO

Fiche Téchnique


Prisma

MOD. 870



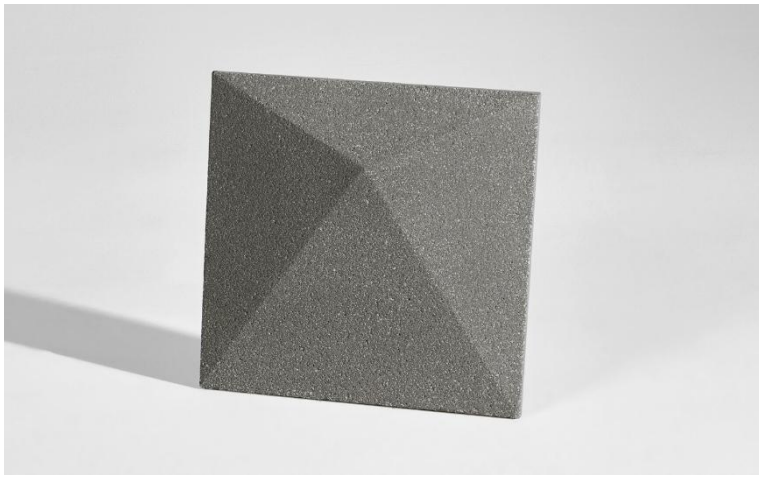

Dimensions du Produit

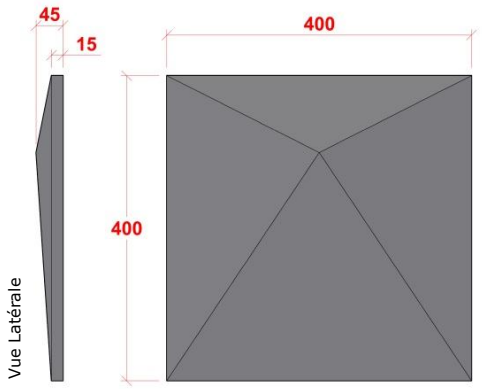

Dimensions (mm)

Couleurs Disponibles



P 27 N | P 28 N | P 30 N



P 27 GR | P 28 GR | P 30 GR

V3
Variation modérée

Le Revêtement Naturel présente des variations sur la surface de chaque pièce, ainsi qu'entre les différentes pièces. Aucune pièce de revêtement naturel n'est identique à une autre, de même qu'elle n'est pas identique à l'échantillon. La surface du béton peut également présenter des enfoncements causés par les bulles d'air. Ce sont des propriétés naturelles du béton.

Caractéristiques du Produit

Dimensions	**400x400x15-45 mm**
m² par Palette	17,92 m²
m² par Boîte	0,32 m²
Nº Pièce par m²	6,25 unités
Nº Pièces par Boîte	2 unités
Nº Boîte par Palette	56 boîtes
Poids par m²	± 47,5 kg
Poids par Boîte	± 15,20 kg
Poids par Palette	± 872 kg

Étant donné les caractéristiques des granulats d'origine pierre naturelle et leur reproduction photographique, il peut exister de légères variations de granulométrie et de teinte.

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en Béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 8 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	2200±50 kg/m³
Résistance Gel Degel Résistance à Flexion (Après 25 Cycles)	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques Résistance à Flexion (Après 20 Cycles)	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	7 MPa
Classe de Béton Résistance Minimale à la Compression	EN 206 EN 12390-3	C30/37 ≥ 37 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique	Élaborer	Ref.ª FTP	Date
Vítor Silva	Joana Ferreira	P_001_FR	29/05/2026