
ACIMENTEIRADOLOURO

Fiche Técnique

Riscado Plus

MOD. 841






Disponível – Peça Canto Direito e Peça Canto Esquerdo



Dimensions du Produit

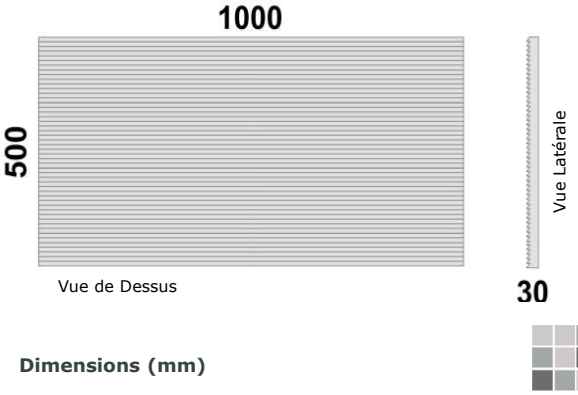

Dimensions (mm)

Couleurs Disponibles



RCP 27 N **RCP 23 N** **RCP 22 N** **RCP 30 N**

Le Revêtement Naturel présente des variations sur la surface de chaque pièce, ainsi qu'entre les différentes pièces. Aucune pièce de revêtement naturel n'est identique à une autre, de même qu'elle n'est pas identique à l'échantillon. La surface du béton peut également présenter des enfoncements causés par les bulles d'air. Ce sont des propriétés naturelles du béton.

Caractéristiques du Produit

Type de Produit	Éléments Plans	Coins
Dimensions	500x1000x30 mm	500x1000x30 mm
m² par Boîte en Bois*	14 m²	14 m²
m² par Pièce	0,5 m²	0,5 m²
Nº Pièces par m²	2 unités	2 unités
Nº Pièces par Boîte	28 unités	28 unités
Poids par m²	± 30,4 kg	± 30,4 kg
Poids par Pièce	± 15,2 kg	± 15,2 kg
Poids par Boîte en Bois*	± 480 kg	± 480 kg

***Boîte en Bois**– Dimensions 1100x1100x700 mm

Étant donné les caractéristiques des granulats d'origine pierre naturelle et leur reproduction photographique, il peut exister de légères variations de granulométrie et de teinte.

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en Béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel Résistance à Flexion (Après 25 Cycles)	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques Résistance à Flexion (Après 20 Cycles)	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Béton Résistance Minimale à la Compression	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique	Élaborer	Ref.ª FTP	Date
Vítor Silva	Joana Ferreira	RISP_001_FR	28/05/2026