ACIMENTEIRADOLOURO

Fiche Téchnique


Riscado

MOD. 840





Dimensions du Produit

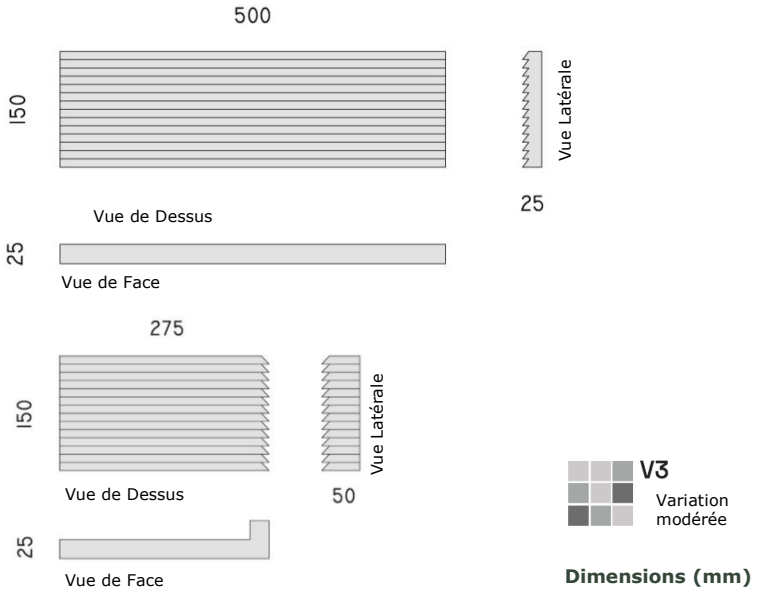

Dimensions (mm)

Couleurs Disponibles



RC 27 N | **RC 23 N** | **RC 22 N** | **RC 30 N**

Le Revêtement Naturel présente des variations sur la surface de chaque pièce, ainsi qu'entre les différentes pièces. Aucune pièce de revêtement naturel n'est identique à une autre, de même qu'elle n'est pas identique à l'échantillon. La surface du béton peut également présenter des enfoncements causés par les bulles d'air. Ce sont des propriétés naturelles du béton.

Étant donné les caractéristiques des granulats d'origine pierre naturelle et leur reproduction photographique, il peut exister de légères variations de granulométrie et de teinte.

Caractéristiques du Produit

Type de Produit	Éléments Plans	Coins
Dimensions	150x500x25 mm	150x(275x30)*x25 mm
Quantité par Palette	36 m²	72 ml
Quantité par Boîte	0,60 m²	1,20 ml
Nº Pièces par m²/ml	12,5 unités	7 unités
Nº Pièces par Boîte	8 unités	8 unités 4 droite / 4 gauche
Nº Boîte par Palette	60 boîtes	60 boîtes
Poids par m²	± 29,70 kg	± 9,60 kg
Poids par Boîte	± 17,80 kg	± 11,50 kg
Poids par Palette	± 1090 kg	± 710 kg

* Mesures Internes

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en Béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel **Résistance à Flexion** (Après 25 Cycles)	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques **Résistance à Flexion** (Après 20 Cycles)	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Béton **Résistance Minimale à la Compression**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique	Élaborer	Ref.ª FTP	Date
Vítor Silva	Joana Ferreira	RIS_001_FR	28/05/2026