
ACIMENTEIRADOLOURO


**FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT**

CE

# GODO E PEDRA LAVADA

*Unités: mm*

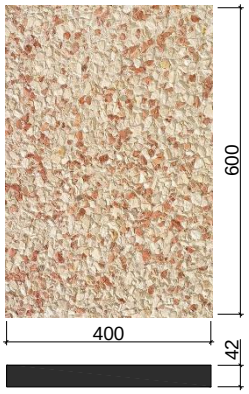


Pedra Lavada Mod. 270
Vue Superieur et Latérales



← Pedra Lavada Mod. 275

← Marches D'Escalier Mod. 275

**Marches D'Escalier:** Disponible Dans Tous Les Modèles
**Isolation Thermique:** Disponible Dans Tous Les Modèles

**Mod. 251**



**Mod. 260**



**Mod. 270**



**Mod. 275**



**Mod. 280**



**Mod. 290**



**Mod. 293**



**Mod. 295**



**Mod. 296**



**Mod. 315**



**Mod. 320**



**Mod. 325**



**Mod. 330**



**Mod. 350**



Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalitée.

## Caractéristiques du produit

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

| Dimensions | 400x400x36 | 600x400x42 | Usage prévu | Dallage Intérieur | Dallage Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids par m² | 80 kg | 95 kg | Emission d'Amiante | Conforme | Ne s'applique pas |
| m² par Palette | 25,92 m² | 22,08 m² | Résistance à la rupture (MPa) | ≥3,5 | ≥ 3,5 |
| Pièces par m² | 6,25 un. | 4,16 un. | Résistance à la Glissance ou a Dérapage | Satisfaisante | Satisfaisante |
| Pièces par Palette | 162 un. | 92 un. | Conductivité Thermique [W/(mk)] | 1,24 | Ne s'applique pas |
| m² par Pièce | 0,16 m² | 0,24 m² | Performance au Feu en Extérieur | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
| Poids par Pièce | 12,8 kg | 22,8 kg | Durabilité | Satisfaisante | Satisfaisante |
| Poids par Palette | 2074 kg | 2101 kg | Réaction au feu | Classe A1 | Ne s'applique pas |

| ***Responsable Téchnique:*** | ***Conçus par:*** | ***FTP nº:*** | ***Date:*** |
|---|---|---|---|
| Vítor Silva | Renato Araújo | PLAV_001_FR | 02/08/2022 |