ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT


CE

Marmocim Naturelle

unité: mm

Dimensions et photo de la Pièce

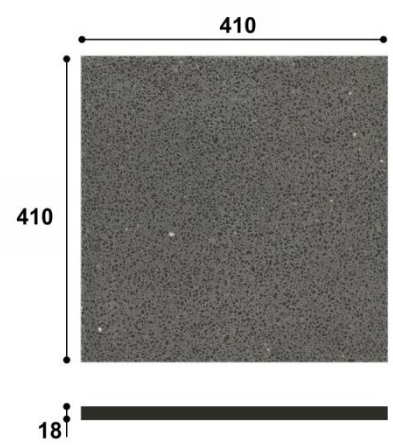

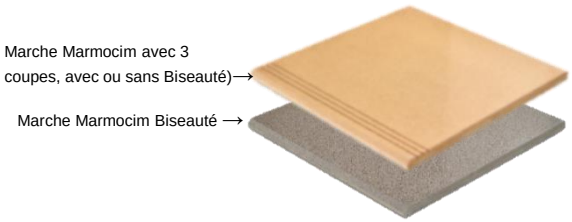

Marches D'Escalier: Disponible Dans Tous Les Modeles
Plinthe: Disponible Dans Tous Les Modeles
Types D'Applications: Planchers et Facades



N 408 Cream | N 425 Beige | N 403 Grey | N 430 Spice | N 436 Snack | N 432 Precious | N 415 Earth | N 422 Grass

N 417 Rock | N 423 Cave | N 413 Volcanic | N 426 Salt | N 433 Chic | N 405 Black | N 427 Shadow | N 434 Desert

N 428 Brick | N 401 Lava | N 429 Hill | N 424 Gem | N 411 Red | N 410 Yellow | N 421 Forest

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)	410 x 410 x 18
Pièces par Palette	178 unités
Pièces par m²	5,95 unités
m² par Pièce	0,168 m²
m² par Palette	30 m²
Poids par m²	42 kg
Poids par Pièce	7,3 kg
Poids par Palette	1300 kg

Spécifications Techniques

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Utilisation Prévue		**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Emission d'Amiante		Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)		≥ 5	≥ 5
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	**EN 1339**	Satisfaisante	Satisfaisante
	DIN 51130	R10	R10
	DIN 51097	Classe A	Classe A
Conductivité Thermique [W/(mk)]		1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur		Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité		Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu		Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique:	**Élaborer:**	**Ref. FTP:**	**Date:**
Vítor Silva	Joana Ferreira	MARM_005_FR	22-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.