
ACIMENTEIRADOLOURO

# FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

CE

## 3 FORMATS (MOD. 577)

unité: mm

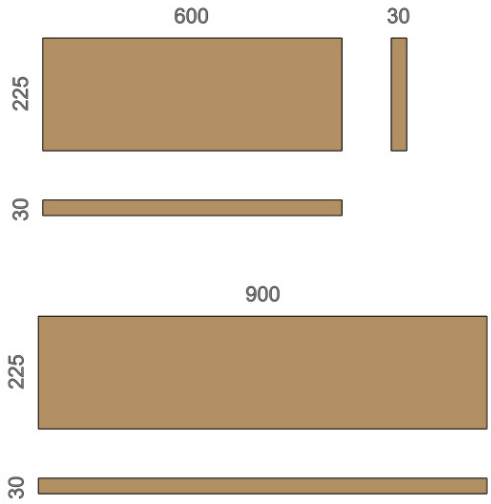


Dimensions de la Pièce



3 FORMATS

Photos de la pièces




## Caractéristiques du Produit et Palettisation

| | |
|---|---|
| **Couleurs Disponibles** | 577/2  577/4  577/6  577/7  577/8  |
| **Dimensions (3 Formats)** | 900x225 \| 600x225 \| 225x225<br>Épaisseur 30 |
| **Quantité par palette** | 16,38 m² |
| **Quantité par module** | 0,39 m² |
| **Pièces par palette** | 42 modules |
| **Poids par module** | 27,3 kg |
| **Poids par m²** | 66 kg |
| **Poids par Palette** | 1092 kg |

## Spécifications Techniques

**EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"**

| **Utilisation Prévue** | **Intérieur** | **Extérieur** |
|---|---|---|
| **Emission d'Amiante** | Conforme | Ne s'applique pas |
| **Résistance à la rupture (MPa)** | ≥ 3,5 | ≥ 3,5 |
| **Résistance à la Glissance ou a Dérapage** | Satisfaisante | Satisfaisante |
| **Conductivité Thermique [W/(mk)]** | 1,24 | Ne s'applique pas |
| **Performance au Feu en Extérieur** | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
| **Durabilité** | Satisfaisante | Satisfaisante |
| **Réaction au feu** | Classe A1 | Ne s'applique pas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable Téchnique**<br>Vítor Silva | **Conçus par**<br>Bruno Veloso | **Ref.ª FTP**<br>SOA3_001_FR | **Date**<br>26-09-2019 |

**A Cimenteira do Louro, S.A.** | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

**Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.**